


PELATRICE per MANGO Mod. PL6M

La macchina pelatrice semiautomatica con sei teste di lavorazione è dedicata alla pelatura dei mango. La PL6M è una macchina ad alimentazione manuale dotata di meccanismo pneumatico che permette la pelatura esterna: in questo modo tutti i frutti, anche se non calibrati, possono essere agevolmente pelati con il massimo rendimento. La macchina è dotata di un quadro elettrico corredato da due inverter: uno per la regolazione della velocità del frutto e uno per la velocità della lama. La macchina è costituita da una struttura interamente in acciaio inox. Tutti i componenti della macchina sono facilmente intercambiabili; tutte le parti a contatto con il frutto sono realizzate con materiali alimentari.

PELADORA para MANGO Mod. PL6M

La máquina peladora semiautomática con seis cabezas de procesamiento está destinada a pelar el mango. El PL6M es una máquina de alimentación manual de pelado exterior de todas las frutas sin necesidad de calibrado y aunque estas frutas tengan formas irregulares logrando el máximo rendimiento. La máquina está dotada con un cuadro eléctrico equipado por dos inverter: uno para la regulación de la velocidad de la fruta y el otro para regular la velocidad de la cuchilla. La máquina está construida en acero inoxidable y todos sus componentes son fácilmente intercambiables y todas las partes en contacto con el fruto se elaboran con productos alimenticios.

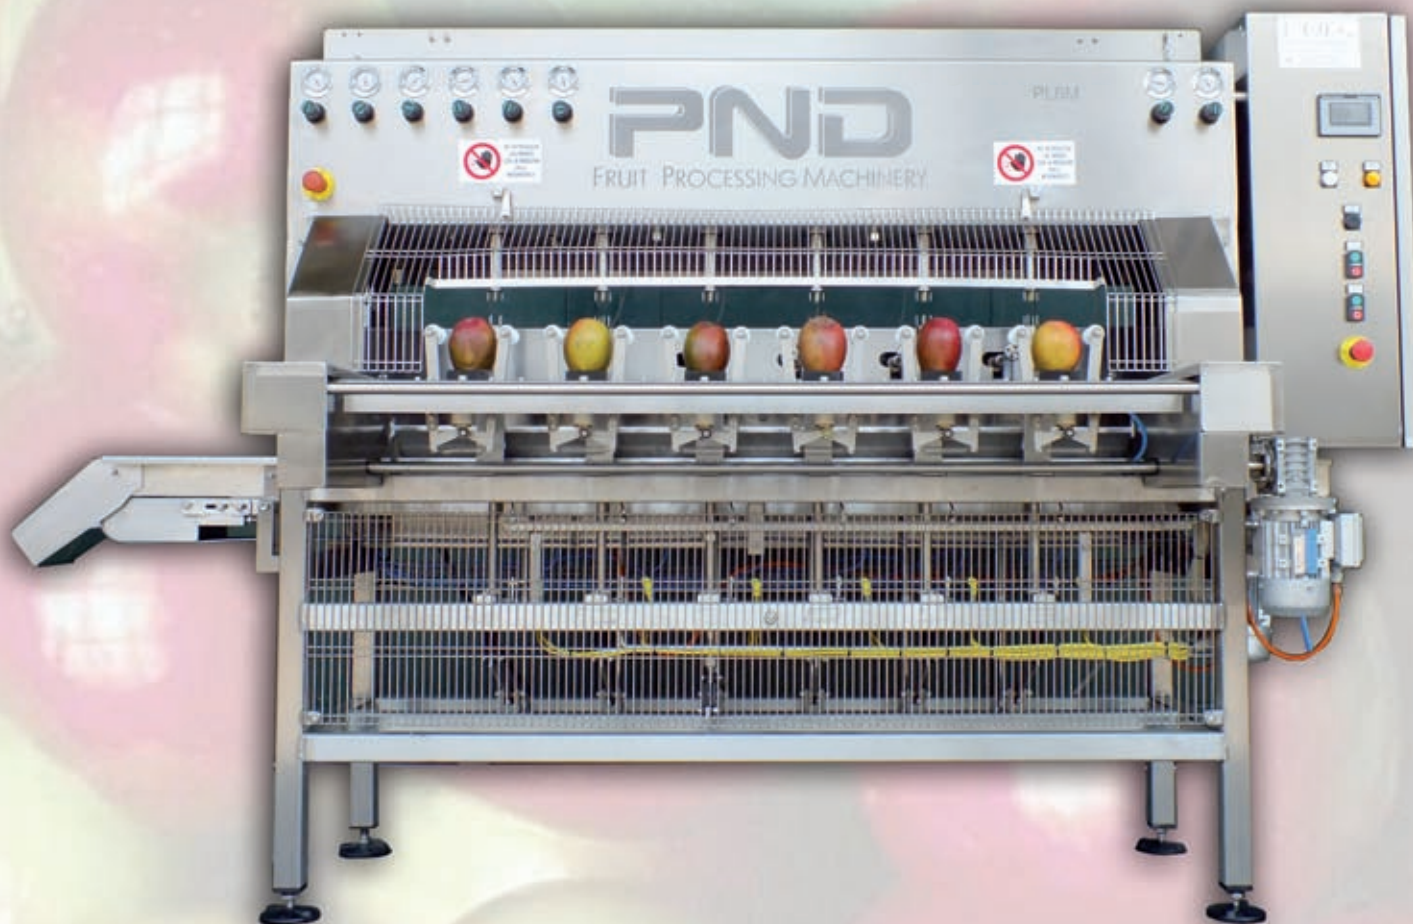

La macchina PL6M è dotata di:

Nastro prodotto pelato.

Dimensioni:

Largh. 200 mm;

Lungh. 2200 mm.

La máquina PL6M está equipada con:

Cinta producto pelado.

Dimensiones:

Anchura 200 mm;



Longitud 2200 mm.

PND

FRUIT PROCESSING MACHINERY

CARATTERISTICHE TECNICHE Mod. PL6M

CAPACITA' PRODUTTIVA:	circa 35-40 frutti/min.
Peso:	circa 650 kg
Profondità:	1000 mm circa
Larghezza (escluso nastro):	2100 mm circa
Altezza:	1700 mm circa
Tensione di servizio:	380 V. trifase
Potenza installata:	1,65 Kw
Alimentazione pneumatica:	7 bar
Calibro frutto:	H 110-150mm; Ø 90-110mm
Spessore buccia:	1-3 mm
Aliment. Idrica:	P 2,5 bar 0,6 lt/min
Consumo aria:	6 bar 190 lt/min
Operatore impiegato:	1



Costruita secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE e seguenti (D.P.R. 459/96).

Vantaggi:

- Spessore buccia regolabile;
- Variazione della velocità di produzione e rotazione del frutto tramite inverter;
- Semplice e veloce manutenzione e regolazione della macchina;
- Quadro elettrico costruito secondo le norme CEE/IP 65.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Mod. PL6M

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:	aprox. 35-40 frutas/min.
Peso:	aprox. 650 kg
Profundidad:	1000 mm aprox.
Anchura (cinta no incluida):	2100 mm aprox.
Altura:	1700 mm aprox.
Tensión de servicio:	380 V. trifásico
Potencia:	1,65 Kw
Alimentación Neumática:	7 bar
Calibre frutos:	H 110-150mm; Ø 90-110mm
Espesor piel:	1-3 mm
Consumo de agua:	P 2,5 bar 0,6 lt/min
Consumo aire:	6 bar 190 lt/min.
Operador empleado:	1

Construida según la Directiva Máquinas 2006/42/CE y siguientes (D.P.R. 459/96).

Ventajas:

- Espesor cáscara ajustable;
- Variación de la velocidad de producción y rotación del fruto por inverter;
- Simple y veloz mantención y regulación de la máquina;
- Cuadro eléctrico construido según las normas CEE/IP 65



PND SRL

Via Brancaccio, 11

I 84018 Scafati SA - Italia

tel +39 081 850 9368

fax +39 081 856 51 68

email: info@pndsrl.it

www.pndsrl.it

