





SS8 + PL6M

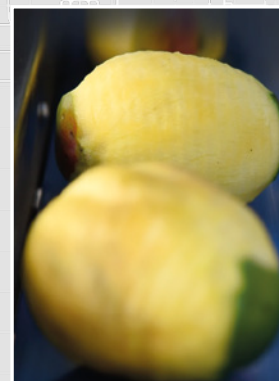

PL6M

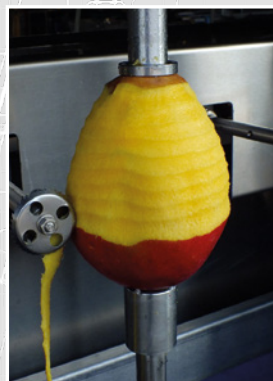

for food



stainless steel


 voltaggio/voltage  
 220V-380V-480V 3Ph

# PL6M

## PELADORA

mango, kiwi



La PL6M es una máquina peladora semiautomática con seis cabezales de tratamiento, especialmente diseñada para pelar mango y kiwi. La máquina se carga de forma manual y dispone de un mecanismo neumático que permite el pelado externo. De esta manera, todos los frutos, aunque no estén calibrados, pueden pelarse fácilmente con el máximo rendimiento. La máquina dispone de un cuadro eléctrico acompañado de dos variadores de frecuencia: uno para regular la velocidad del fruto y otro para la regular de la velocidad de la cuchilla. El operario coloca el fruto en el espacio de carga correspondiente. El mecanismo automático lo capta y lo sitúa sobre dos tubos con pinchos. Gracias a un sistema de pistones automáticos, el fruto gira y se pela a una velocidad regulable.

Esta máquina es capaz de pelar desde 35 hasta 40 mangos por minuto.

### Dispone de:

- Cinta para el producto pelado. Dimensiones: 200x2200 mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PL6M
Capacidad de producción	35 - 40 fruta/fruit min
Dimensiones maquina ancho x longitud x altura	1150x2500xH1900 mm (45.3 x 98.40 x 75" inches)
Potencia instalada	2,4 kW
Consumo de aire	6 bar - 18 l/min
Alimentacion idrica	3,5 l/mm
Peso	650 Kg - (1433 lb)
Dimensiones frutas Ø	h 110/180 mm (4.33-6" inches) Ø 60/110 mm (3.5-4.33" inches)
Espesor cascara	1-3 mm (0.04-0.12" inches)
Operadores	1

Construida de acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y posteriores.

